

C SOLAIO SOPRA IL PIANO TERRA

- pavimento	10mm
- XPS o similare	5mm
- pannello OSB	10mm
- tavolato	40mm
- struttura in legno	220mm
- isolamento - lana di roccia	120mm
- barriera vapore - foglio PE	0,2mm
- listellatura o tavolato	22mm
- rivestimento in cartongesso	12,5mm
SPESSORE TOTALE:	324mm

F TETTO CON SOTTOTETTO


- manto di copertura	40mm
- listelli verticali del tetto 50/40mm	40mm
- listelli orizzontali del tetto 50/40mm	50mm
- barriera permeabile al vapore	0,2mm
- tavolato	22mm
- trave lamellare 80/180mm	180mm
SPESSORE TOTALE:	282mm

E SOLAIO PIANO - ATTICO

- forbici 2x60/180mm	40mm
- lana di roccia	300mm
- barriera permeabile al vapore	0,2mm
- pannelli del tetto	22mm
- rivestimento in cartongesso	125mm
SPESSORE TOTALE:	334mm

D SOLAIO INCLINATO - MANSARDA

- manto di copertura	40,0mm
- listelli verticali del tetto	50,0mm
- listelli orizzontali del tetto	50,0mm
- barriera permeabile al vapore	0,1mm
- tavolato	22,0mm
- trave lamellare	180,0mm
- isolamento in lana di roccia	180,0mm
- listelli	
- isolamento in lana di roccia	120,0mm
- tavolato	22,0mm
- barriera permeabile al vapore	
- rivestimento in cartongesso	12,5mm
SPESSORE TOTALE:	324,5mm

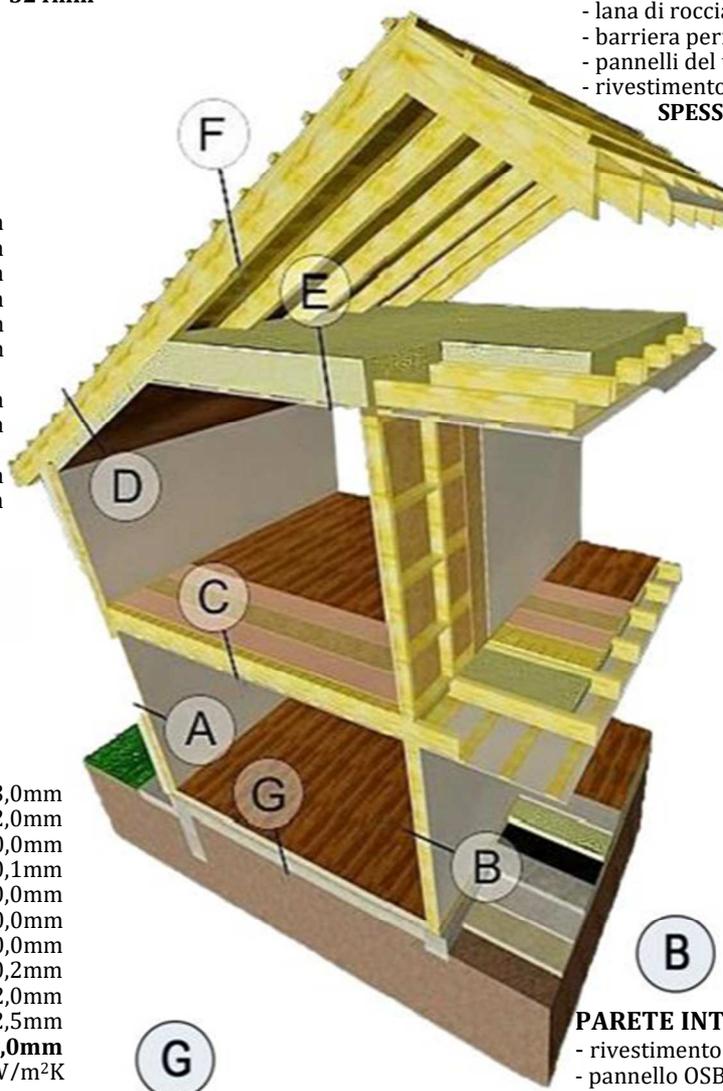

A MURO ESTERNO "STANDARD"

- finitura della facciata	3,0mm
- collante cementizio e rete fibra di vetro	2,0mm
- isolamento esterno (NEOPOR)	100,0mm
- collante cementizio	0,1mm
- pannello OSB	10,0mm
- struttura in legno 140/45mm	140,0mm
- isolamento interno (lana di roccia)	140,0mm
- barriera a vapore - foglio PE	0,2mm
- pannello OSB	12,0mm
- rivestimento in cartongesso	12,5mm
SPESSORE TOTALE:	280,0mm

U=0,128 W/m²K

G PAVIMENTO SOTTO IL PIANO TERRA

- pavimento	10mm
- massetto	50mm
- barriera al vapore - foglio PE	0,2mm
- isolamento termico	100mm
- impermeabilizzazione	10mm
- struttura in calcestruzzo	
- fondazioni in calcestruzzo	
- massicciata	
- terreno naturale	
SPESSORE TOTALE:	170mm

B PARETE INTERNA

- rivestimento in cartongesso	12,5mm
- pannello OSB	10mm
- struttura in legno 120/45mm	120mm
- isolamento in lana di roccia	120mm
- pannello OSB	10mm
- rivestimento in cartongesso	12,5mm
SPESSORE TOTALE:	165mm

